


Dicht Stopper

einfacher Verschluss von Mauerstärken
aus Kunststoff und Faserbeton



Dicht Stopper mini

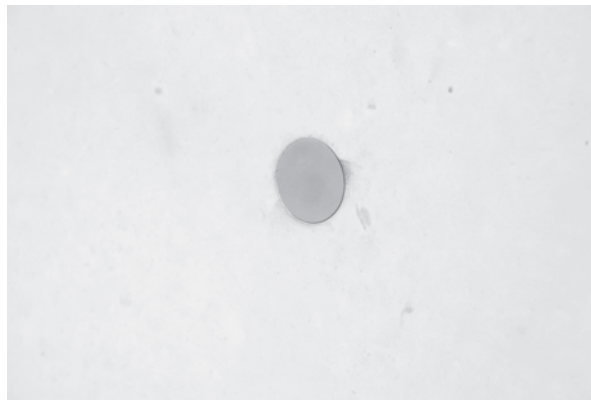

zum Verschluss
von Mauerstärken 22 mm



Dicht Stopper maxi



zum bündigen Verschluss
von Mauerstärken 22 mm
mit Konus 22/10 mm

- druckwasserdichter Verschluss von Mauerstärken aus Kunststoff und Faserbeton mit Innendurchmesser 22 mm
- Material: speziell entwickelter, hochbeständiger Kunststoff
- Feuerwiderstand EI 120 nach DIN EN 13501-2 mit Faserbeton Mauerstärken
- Dichtigkeitsprüfung bei beidseitigem Verschluss 5 bar bei Kunststoff Mauerstärken und 4 bar bei Faserbeton Mauerstärken
- Beständig gegen Wasser, Gülle + Jauche, Gärungsmaische, Radon + Methangas, UV, Ozon, Öle und Bitumen, Verdünnte Säuren + Laugen
- das aufwendige Einkleben entfällt
- schnelle Montage



Dicht Stopper mini und maxi



Dicht Stopper mini



Dicht Stopper maxi

Art. Nr.	Typ	für Rohr DN in mm	Stck. / VE
14630105	Dicht Stopper mini	21,5-23	250 Stck.
14630101	Dicht Stopper maxi	21,5-23	250 Stck.
14630103	Drahtbürste rund		1 Stck.
14630104	Spezialhammer		1 Stck.

Einbau Dichtstopper




Mauerstärke reinigen



Dichtstopper einsetzen



Dichtstopper mit Spezialhammer einschlagen

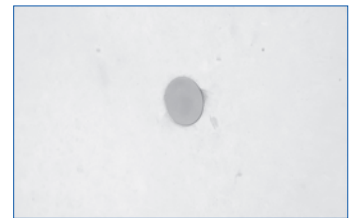

Verschluss mit Dichtstopper maxi

